



WINTHERM PRIME


PVC ALU BOIS



VOLETS BATTANTS
EN ALUMINIUM

TYPES DE VOILETS BATTANTS


Nous avons des volets battants durables en aluminium, disponibles dans plusieurs versions: volets battants, battants-pliants et coulissants.

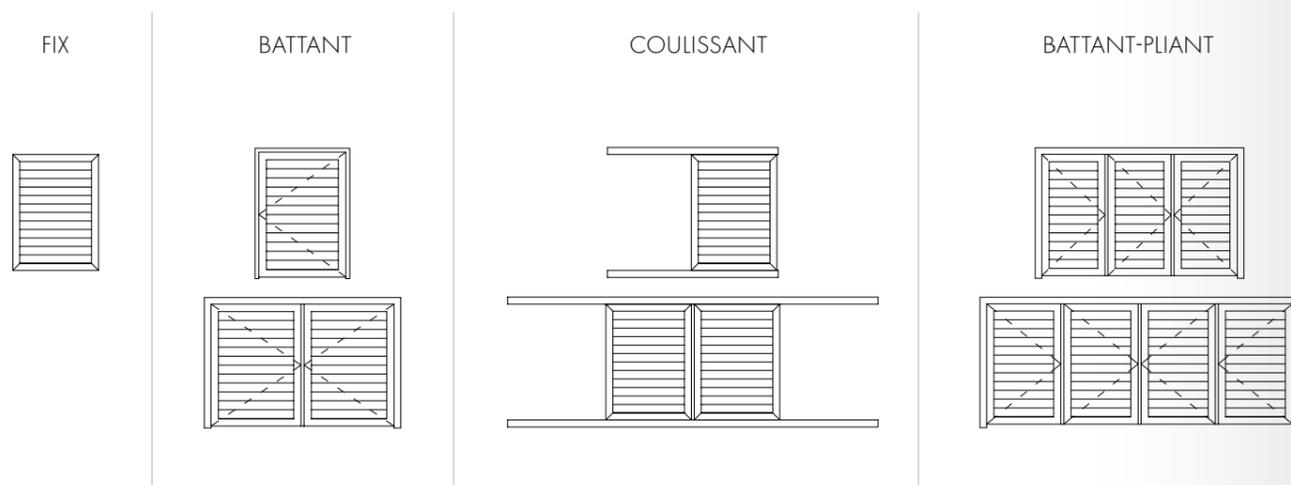


TYPES DE LAMELLES

Un volet battant comporte un vantail couvert de lamelles. Dans le cas d'un volet battant et battant-pliant, le volet est posé sur le dormant. Chaque volet fabriqué en aluminium se caractérise par sa durabilité et assure une protection contre les agents atmosphériques. Les volets se distinguent par leur construction à la fois rigide et légère.


LAMELLES FIXES
positionnées sous un angle fixe vers le bas

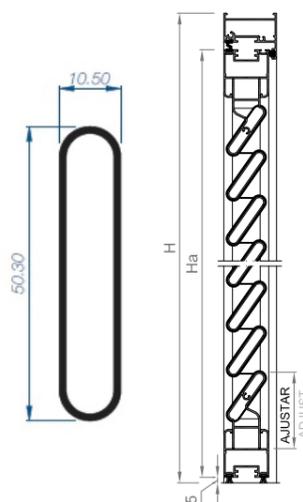

LAMELLES MOBILES
avec réglage du débit d'air et de luminosité

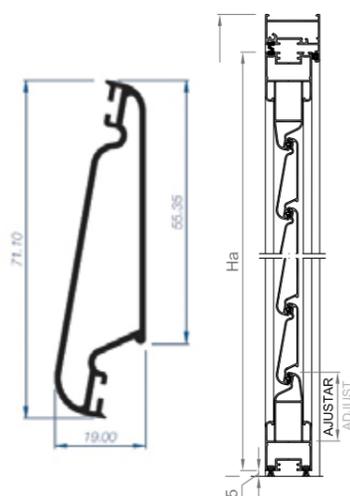

PANNEAU PLANCHETTE
avec lamelles verticales

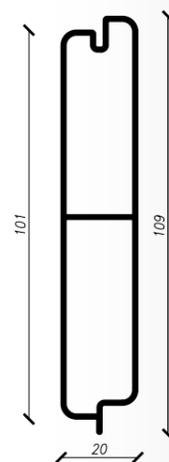

Les VB sont fabriqués à partir de composants de la société Cortizo, notre fournisseur espagnol renommé.


**ESTHÉTIQUES, DURABLES, FONCTIONNELS:
LES VOILETS BATTANTS EN ALUMINIUM
À MONTER SUR LES PORTES ET LES FENÊTRES.**

Les volets battants sont le mariage parfait de la fonctionnalité et de l'esthétisme. Ils constituent un élément de sécurité, une décoration originale du bâtiment, mais également une protection efficace contre les conditions atmosphériques.

Notre client, grâce à une riche ore commerciale, protera d'un large choix de produits et de l'assurance que celui-ci correspondra parfaitement à ses attentes.

MÉCANISME DES LAMELLES MOBILES

Les supports des lamelles sont fixés à l'aide de rails de guidage aux profilés latéraux du vantail. La hauteur des lamelles de base supérieures et inférieures est la même pour obtenir un aspect symétrique du remplissage.

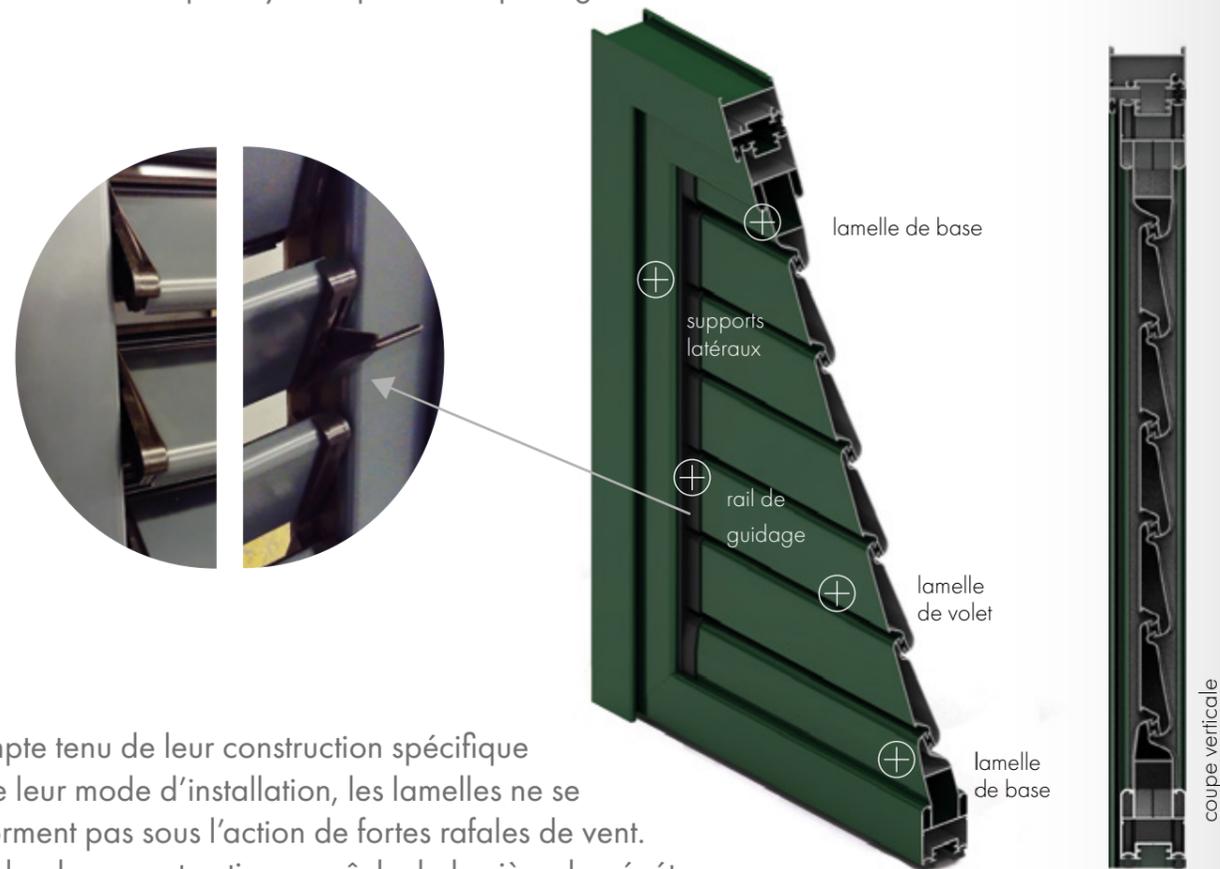

Compte tenu de leur construction spécifique et de leur mode d'installation, les lamelles ne se déforment pas sous l'action de fortes rafales de vent. De plus, leur construction empêche la lumière de pénétrer à l'intérieur.

PANNEAU PLEIN – IMITATION PLANCHETTE


Nouveau produit dans notre offre – volets en aluminium avec panneau planchette. Un excellent complément à l'esthétique d'un bâtiment de style rustique. Ce modèle de VB se caractérise par ses lamelles posées verticalement qui, en version imitation bois, imitent de manière idéale le bois. De plus, grâce à leur construction, ils répondent aux exigences en matière de résistance aux agents atmosphériques et ils sont faciles à nettoyer.

Outre les couleurs imitation bois, les panneaux sont disponibles dans certaines couleurs de la palette RAL.



SYSTÈME DE DORMANTS EN RÉNOVATION


Mis à part un cadre pour pose entre tableau nous proposons également un cadre pour pose en rénovation de l'extérieur avec des ailes de recouvrement.

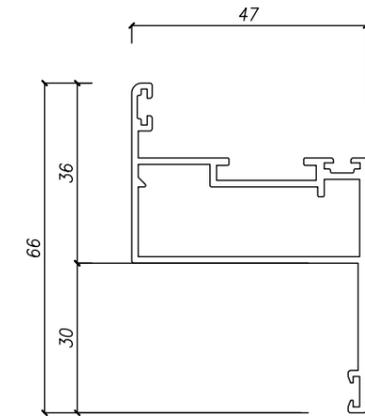





CARACTERISTIQUES

largeur max.(L)	1600 mm
hauteur max. (H)	2500 mm
poids max. du VLT	65 kg
profondeur du cadre	47 mm
profondeur du VLT	40 mm
épaisseur ALU pour VB fenêtre	1,3 mm
épaisseur ALU pour VB porte	1,5 mm

Résistance à la charge du vent (conformément à la norme PN-EN 13659:2006) – classe 5. Essai de référence pour une fenêtre 2 vantaux 1,5 x 1,5 m.

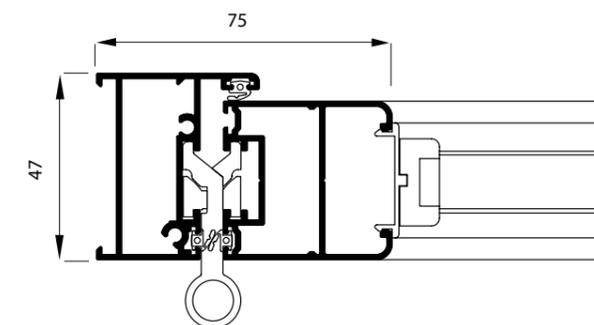

COULEURS DISPONIBLES

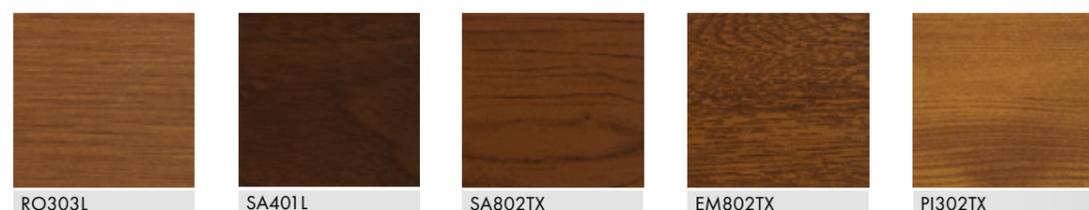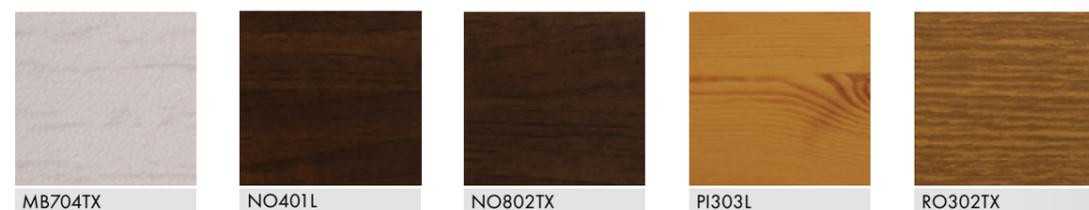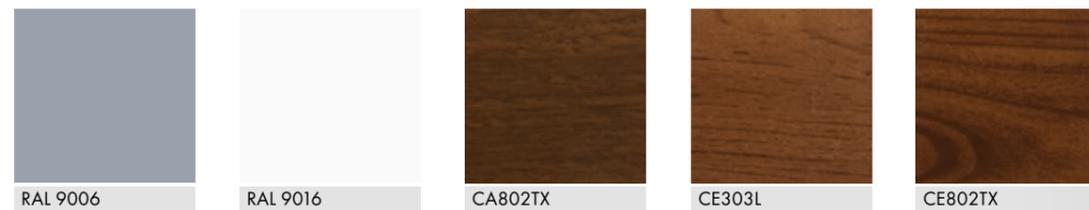

1/2023

12B Avenue des Genévriers,
ZI de Vongy,
74200 Thonon-les-Bains, France

www.wintherm-prime.com

